KINGUOYAO



KINGUOYAO

产品选型手册

PRODUCT SELECTION GUIDE

企业简介


Company profile


国耀电子，隶属于杭州国耀电子科技有限公司，英文名：KINGUOYAO，是一家集研发、生产、销售、服务为一体的智能电气控制器生产厂家，生产的产品涉及到水泵控制、风机控制、排污控制等领域。公司拥有一批技术型骨干团队，丰富的自控产品研发经验，并与浙大合作，强强联合，结合国内的实际环境和行业趋势，源源不断地生产符合行业标准的产品。

国耀电子主要从事智能工控产品的开发、生产和系统集成，依靠多年积累的工控产品开发经验，不断开拓，精益求精，已开发了多种具有自主知识产权及真正工业标准的智能控制电器，主要包括：消防电气控制装置、消防泵控制器、消防泵自动巡检控制器、消防稳压给水设备控制器、智能水泵控制器、智能变频供水控制器、智能风机控制器、防排烟风机控制器、双电源控制器、自动跟踪定位射流灭火装置控制系统、防火卷帘门控制器、点型红外紫外火焰探测器、电压、电流监控系列产品、工控智能仪器仪表等系列产品。同时，国耀电子也承接工控自动化领域各种控制器的非标产品定制，个性化产品定制，为用户产品提供配套服务。

国耀电子拥有资深的软、硬件研发工程师，可为中、小企业提供电子产品的解决方案；可根据客户个性化需求，从电子产品方案设计、PCB板绘制、电路板焊接到调试，提供一条龙个性化服务；用最美丽的价格为客户提供最优的方案是国耀电子的宗旨。公司秉承“创新、诚信、务实、团结”的企业精神、严谨的管理体系、先进的技术水平、卓越的产品品质和优质的技术服务，与国内多家企业建立了长期的合作关系。未来，国耀电子将继续立足于消防电气控制行业，以创新理念提升产品技术水平、降低客户维护成本、增强广大客户的使用体验，引领行业的技术革新，推动供水控制行业转型升级。国耀电子愿与您携手并进、合作共赢，欢迎广大新老客户前来考察!

企业宗旨：专注工控，共享未来
企业理念：始于客户需求，终于客户满意
企业愿景：专注于智能消防电气控制器领域，追求卓越，成为行业标杆。

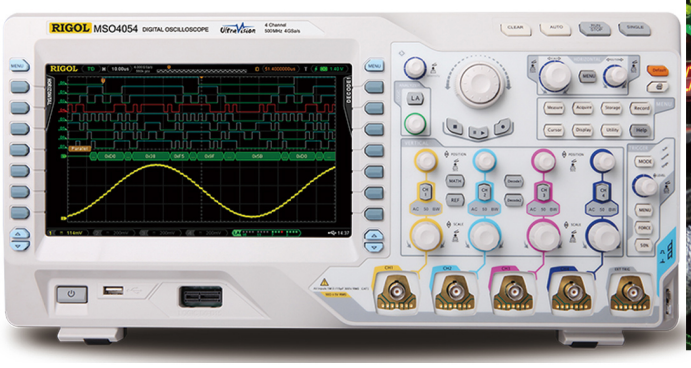

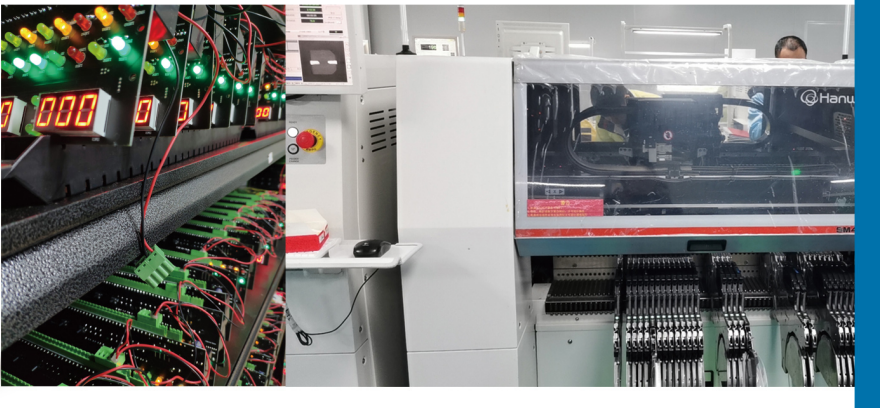



中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号：软著登字第6731418号

软件名称：排烟风机控制器控制系统
[简称：风机控制器]
V1.0

著作权人：杭州国耀电子科技有限公司

开发完成日期：2019年10月18日

首次发表日期：未发表

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：2021SR0003311

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

No. 07156114

2021年01月04日

中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号：软著登字第6731391号

软件名称：恒压供水控制器控制系统
[简称：恒压供水控制器]
V1.0

著作权人：杭州国耀电子科技有限公司

开发完成日期：2020年03月16日

首次发表日期：未发表

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：2021SR0003284

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

2021年01月04日

中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号：软著登字第6731419号

软件名称：智能双电源控制器控制系统
[简称：双电源控制器]
V1.0

著作权人：杭州国耀电子科技有限公司

开发完成日期：2019年03月28日

首次发表日期：未发表

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：2021SR0003312

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

No. 07156115

2021年01月04日

中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号：

软件名称：消防控制器智能控制系统
[简称：消防控制系统]
V1.0

著作权人：杭州国耀电子科技有限公司

开发完成日期：2018年08月10日

首次发表日期：未发表

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：2021SR0003313

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

No. 07156116

2021年01月04日

华人民共和国国家版权局

算机软件著作权登记证书

证书号：软著登字第6731421号

：智能水泵控制设备远程监测管理系统
[简称：智能远程监测管理系统]
V1.0

著作权人：杭州国耀电子科技有限公司

开发完成日期：2019年05月28日

首次发表日期：未发表

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：2021SR0003314

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

No. 07156117

2021年01月04日







消防泵控制器系列

GYXF3100-2XP消防泵控制器（一用一备）

工作电压	DC 24V、AC 24V、D款AC 220V
功率范围	7.5KW~315KW
额定电流	30A~800/5A
控制台数	一用一备
控制方式	直接启动、软启动、星三角、自耦降压
负载类型	水泵
显示精度	1A
报警分贝	大于65dB
继电器容量	AC 250V/5A
故障指示	液晶屏、LED指示灯、喇叭报警
相序缺相	内置
网络通信	RS485通讯监控、启动、数据更改和读取
防护等级	IP52
防潮方式	三防处理
安装方式	面板式
外形尺寸	290mm * 210mm * 65mm
开孔尺寸	270mm * 191mm
故障类型	相序、缺相、三相不平衡、过载、欠载、堵转、断路器、接触器、过压、欠压、缺水、超压力
工作温度	-25℃~60℃
环境湿度	≤95RH%（无冷凝）



后缀分ABCD型号，A=常规型，B=相序错相、缺相检测，C=B型增加RS485功能；D=增加内置电源和中间继电器

GYXF3100-3XP消防泵控制器（二用一备）



工作电压	DC 24V、AC 24V、D款AC 220V
功率范围	7.5KW~315KW
额定电流	30A~800/5A
控制台数	二用一备
控制方式	直接启动、软启动、星三角、自耦降压
负载类型	水泵
显示精度	1A
报警分贝	大于65dB
继电器容量	AC 250V/5A
故障指示	液晶屏、LED指示灯、喇叭报警
相序缺相	内置
网络通信	RS485通讯监控、启动、数据更改和读取
防护等级	IP52
防潮方式	三防处理
安装方式	面板式
外形尺寸	290mm * 210mm * 65mm
开孔尺寸	270mm * 191mm
故障类型	相序、缺相、三相不平衡、过载、欠载、堵转、断路器、接触器、过压、欠压、缺水、超压力
工作温度	-25℃~60℃
环境湿度	≤95RH%（无冷凝）

后缀分ABCD型号，A=常规型，B=相序错相、缺相检测，C=B型增加RS485功能；D=增加内置电源

消防泵控制器系列

GYXF360-2XP消防泵控制器（一用一备）



工作电压	DC 24V、AC 24V、D款AC 220V
功率范围	7.5KW~315KW
额定电流	30A~800/5A
控制台数	一用一备
控制方式	直接启动、软启动、星三角、自耦降压
负载类型	水泵
显示精度	1A
报警分贝	大于65dB
继电器容量	AC 250V/5A
故障指示	数码管、LED指示灯、喇叭报警
相序缺相	内置
网络通信	RS485通讯监控、启动、数据更改和读取
防护等级	IP52
防潮方式	三防处理
安装方式	面板式
外形尺寸	290mm * 210mm * 65mm
开孔尺寸	270mm * 191mm
故障类型	相序、缺相、三相不平衡、过载、欠载、堵转、断路器、接触器、过压、欠压、缺水
工作温度	-25℃~60℃
环境湿度	≤95RH%（无冷凝）

后缀分ABCD型号，A=常规型，B=相序错相、缺相检测，C=B型增加RS485功能，D=增加内置电源

GYXF708-2WP消防稳压给水设备控制器（一用一备）



工作电压	DC 24V、AC 24V、D款AC 220V
功率范围	0.55KW~37KW
额定电流	2.0A~70.0A
控制台数	一用一备
控制方式	直接启动
负载类型	增压、稳压水泵
显示精度	0.1A
报警分贝	大于65dB
继电器容量	AC 250V/5A
故障指示	数码管、LED指示灯、喇叭报警
相序缺相	内置
网络通信	RS485通讯监控、启动、数据更改和读取
防护等级	IP52
防潮方式	三防处理
安装方式	面板式
外形尺寸	290mm * 210mm * 65mm
开孔尺寸	270mm * 191mm
故障类型	相序、缺相、三相不平衡、过载、欠载、堵转、断路器、接触器、过欠电压、缺水、超压力、联动信号
工作温度	-25℃~60℃
环境湿度	≤95RH%（无冷凝）

后缀分AB型号，A=常规型、RS485；B=A型增加相序错相、缺相检测功能，D=增加内置电源

消防泵控制系列

GYXF3100-4XP消防泵控制器（三用一备）

工作电压	DC 24V、AC 24V、D款AC 220V
功率范围	7.5KW~315KW
额定电流	30A~800/5A
控制台数	三用一备
控制方式	直接启动、软启动、星三角、自耦降压
负载类型	水泵
显示精度	1A
报警分贝	大于65dB
继电器容量	AC 250V/5A
故障指示	液晶屏、LED指示灯、喇叭报警
相序缺相	内置
网络通信	RS485通讯监控、启动、数据更改和读取
防护等级	IP52
防潮方式	三防处理
安装方式	面板式
外形尺寸	290mm * 210mm * 65mm
开孔尺寸	270mm * 191mm
故障类型	相序、缺相、三相不平衡、过载、欠载、堵转、断路器、接触器、过压、欠压、缺水、超压力
工作温度	-25℃~60℃
环境湿度	≤95RH%（无冷凝）



后缀分ABCD型号，A=常规型，B=相序错相、缺相检测，C=B型增加RS485功能，D=增加内置电源

GYXF3100-4XP消防泵控制器（二用二备）




工作电压	DC 24V、AC 24V、D款AC 220V
功率范围	7.5KW~315KW
额定电流	30A~800/5A
控制台数	二用二备
控制方式	直接启动、软启动、星三角、自耦降压
负载类型	水泵
显示精度	1A
报警分贝	大于65dB
继电器容量	AC 250V/5A
故障指示	液晶屏、LED指示灯、喇叭报警
相序缺相	内置
网络通信	RS485通讯监控、启动、数据更改和读取
防护等级	IP52
防潮方式	三防处理
安装方式	面板式
外形尺寸	290mm * 210mm * 65mm
开孔尺寸	270mm * 191mm
故障类型	相序、缺相、三相不平衡、过载、欠载、堵转、断路器、接触器、过压、欠压、缺水、超压力
工作温度	-25℃~60℃
环境湿度	≤95RH%（无冷凝）

后缀分ABCD型号，A=常规型，B=相序错相、缺相检测，C=B型增加RS485功能；D=增加内置电源

双电源控制系列

GYXF2200-ATS双电源控制器

工作电压	DC 24V、AC 24V、D款AC 220V
功率范围	22KW~315KW
额定电流	75A~1000/5A
控制模式	常用电源优先
控制方式	常用电源和备用电源切换
负载类型	感性、阻性负载
显示精度	1A
报警分贝	大于65dB
继电器容量	AC 250V/5A
故障指示	数码管、LED指示灯、喇叭报警
相序缺相	内置
网络通信	RS485通讯监控、启动、数据更改和读取
防护等级	IP52
防潮方式	三防处理
安装方式	面板式
外形尺寸	290mm * 210mm * 65mm
开孔尺寸	270mm * 191mm
故障类型	三相不平衡、缺相、错相、过载、断路器故障、过压、欠压
工作温度	-25℃~60℃
环境湿度	≤95RH%（无冷凝）

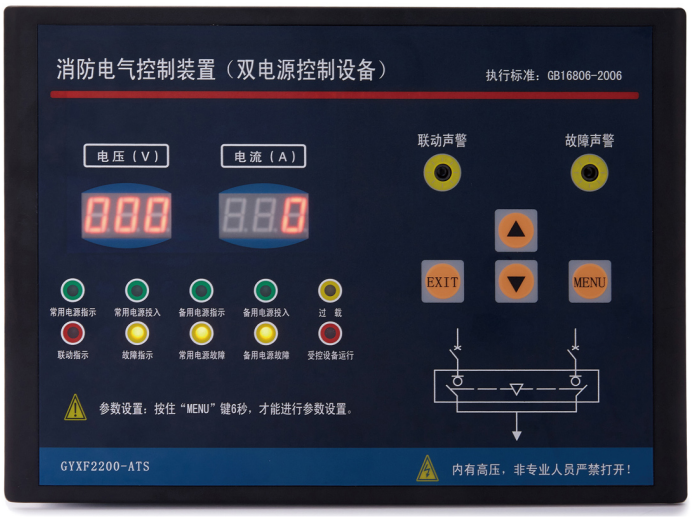

后缀分ABCD型号，A=常规型，B=相序错相、缺相检测，C=B型增加RS485功能，D=增加内置电源

防排烟风机控制系列



GYXF2000-1DF-M防排烟风机控制器

工作电压	AC 160V~220V
功率范围	0.37KW~37KW
额定电流	2.0A~70.0A
控制台数	一控一单速风机
控制方式	直接启动
负载类型	风机电机
显示精度	0.1A
报警分贝	大于65dB
继电器容量	AC 250V/5A
故障指示	数码管、LED指示灯、喇叭报警
BA 接口	3路，其中2路可编程继电器
防火阀端口	1路
防护等级	IP52
防潮方式	三防处理
安装方式	面板式
外形尺寸	150mm * 88mm * 30mm
开孔尺寸	145mm * 82mm
故障类型	相序、缺相、防火阀、风压 、过载、欠载、接触器、过压、欠压、联动信号
工作温度	-25℃~60℃
环境湿度	≤95RH%（无冷凝）
强制启动	1路有源和1路无源

消防泵巡检控制系列

GYXF3100-8XJ消防泵自动巡检控制器（一控八）



工作电压	DC 24V、AC 24V、E款AC 220V
功率范围	7.5KW~315KW
额定电流	30A~800/5A
巡检台数	1至8台水泵（可以任意设定）
巡检方式	手动/自动（手动可以选任意水泵号巡检）
负载类型	水泵
显示精度	1A
报警分贝	大于65dB
继电器容量	AC 250V/5A
故障指示	液晶屏、LED指示灯、喇叭报警
相序缺相	内置
网络通信	RS485通讯监控、启动、数据更改和读取
防护等级	IP52
防潮方式	三防处理
安装方式	面板式
外形尺寸	290mm * 210mm * 65mm
开孔尺寸	270mm * 191mm
故障类型	相序错相、相序缺相、三相不平衡、过载、欠载、堵转、接触器、过电压、欠电压、缺水、变频器故障、联动信号
工作温度	-25℃~60℃
环境湿度	≤95RH%（无冷凝）

后缀分ABCDE型号，A=常规型，B=相序错相、缺相检测，C=B型增加RS485功能；D=增加打印接口，E=增加内置电源

GYXF360-6XJ消防泵自动巡检控制器（一控六）



工作电压	AC110-220V
功率范围	7.5KW~315KW
额定电流	30A~800/5A
巡检台数	1至6台水泵（可以任意设定）
巡检方式	手动/自动（手动可以选任意水泵号巡检）
负载类型	水泵
显示精度	1A
报警分贝	大于65dB
继电器容量	AC 250V/5A
故障指示	数码管、LED指示灯、喇叭报警
相序缺相	内置
网络通信	RS485通讯监控、启动、数据更改和读取
防护等级	IP52
防潮方式	三防处理
安装方式	面板式
外形尺寸	290mm * 210mm * 65mm
开孔尺寸	270mm * 191mm
故障类型	相序错相、相序缺相、三相不平衡、过载、欠载、堵转、接触器、过电压、欠电压、缺水、变频器故障、联动信号
工作温度	-25℃~60℃
环境湿度	≤95RH%（无冷凝）

消防泵巡检控制系列

GYXF3100-4XJ消防泵自动巡检控制器（一控四）



工作电压	DC 24V、AC 24V、E款AC 220V
功率范围	7.5KW~315KW
额定电流	30A~800/5A
巡检台数	1至4台水泵（可以任意设定）
巡检方式	手动/自动（手动可以选任意水泵号巡检）
负载类型	水泵
显示精度	1A
报警分贝	大于65dB
继电器容量	AC 250V/5A
故障指示	液晶屏、LED指示灯、喇叭报警
相序缺相	内置
网络通信	RS485通讯监控、启动、数据更改和读取
防护等级	IP52
防潮方式	三防处理
安装方式	面板式
外形尺寸	290mm * 210mm * 65mm
开孔尺寸	270mm * 191mm
故障类型	相序错相、相序缺相、三相不平衡、过载、欠载、堵转、接触器、过电压、欠电压、缺水、变频器故障、联动信号
工作温度	-25℃~60℃
环境湿度	≤95RH%（无冷凝）

后缀分ABCDE型号，A=常规型，B=相序错相、缺相检测，C=B型增加RS485功能；D=增加打印接口，E=增加内置电源

GYXF3100-6XJ消防泵自动巡检控制器（一控六）



工作电压	DC 24V、AC 24V、E款AC220V
功率范围	7.5KW~315KW
额定电流	30~800/5A
巡检台数	1至6台水泵（可以任意设定）
巡检方式	手动/自动（手动可以选任意水泵号巡检）
负载类型	水泵
显示精度	1A
报警分贝	大于65dB
继电器容量	AC 250V/5A
故障指示	液晶屏、LED指示灯、喇叭报警
相序缺相	内置
网络通信	RS485通讯监控、启动、数据更改和读取
防护等级	IP52
防潮方式	三防处理
安装方式	面板式
外形尺寸	290mm * 210mm * 65mm
开孔尺寸	270mm * 191mm
故障类型	相序、缺相、三相不平衡、过载、欠载、堵转、变频器故障、接触器、过欠电压、缺水、超压力、联动信号
工作温度	-25℃~60℃
环境湿度	≤95RH%（无冷凝）

后缀分ABCDE型号，A=常规型，B=相序错相、缺相检测，C=B型增加RS485功能；D=增加打印接口，E=增加内置电源

防排烟风机控制系列

GYXF2000-1DF防排烟风机控制器

工作电压	AC 24V、DC 24V
功率范围	0.37KW~37KW
额定电流	2A~70A
控制台数	一控一单速风机
控制方式	直接启动
负载类型	风机电机
显示精度	0.1A
报警分贝	大于65dB
继电器容量	AC 250V/5A
故障指示	数码管、LED指示灯、喇叭报警
BA 接口	支持
通讯端口	RS485通讯监控、启停、数据更改和读取
防护等级	IP52
防潮方式	三防处理
安装方式	面板式
外形尺寸	150mm * 88mm * 30mm
开孔尺寸	145mm * 82mm
故障类型	相序、缺相、防火阀、风压 、三相不平衡、过载、欠载、接触器、过压、欠压、联动信号
工作温度	-25℃~60℃
环境湿度	≤95RH%（无冷凝）
强制启动	支持



后缀分ACX型号，A=常规型，C=RS485功能，X=内置相序缺相检测

GYXF2000-2DF防排烟风机控制器

工作电压	AC 24V、DC 24V
功率范围	0.37KW~37KW
额定电流	2A~70A
控制台数	一控二单速风机
控制方式	直接启动
负载类型	风机电机
显示精度	0.1A
报警分贝	大于65dB
继电器容量	AC 250V/5A
故障指示	数码管、LED指示灯、喇叭报警
BA 接口	支持
内置相序	内置相序缺相检测
防护等级	IP52
防潮方式	三防处理
安装方式	面板式
外形尺寸	150mm * 88mm * 30mm
开孔尺寸	145mm * 82mm
故障类型	防火阀、风压 、三相不平衡、过载、欠载、接触器、过压、欠压、联动信号
工作温度	-25℃~60℃
环境湿度	≤95RH%（无冷凝）
强制启动	支持



后缀分AX型号，A=常规型，X=内置相序缺相检测

防排烟风机控制系列

GYXF2000-1SF防排烟风机控制器

工作电压	AC 24V、DC 24V
功率范围	0.37KW~37KW
额定电流	2A~70A
控制台数	一控一高低速风机
控制方式	直接启动
负载类型	风机电机
显示精度	0.1A
报警分贝	大于65dB
继电器容量	AC 250V/5A
故障指示	数码管、LED指示灯、喇叭报警
BA 接口	支持
通讯端口	RS485通讯监控、启停、数据更改和读取
防护等级	IP52
防潮方式	三防处理
安装方式	面板式
外形尺寸	150mm * 88mm * 30mm
开孔尺寸	145mm * 82mm
故障类型	相序、缺相、防火阀、风压 、三相不平衡、过载、欠载、接触器、过压、欠压、联动信号
工作温度	-25℃~60℃
环境湿度	≤95RH%（无冷凝）
强制启动	支持



后缀分ACX型号，A=常规型，C=RS485功能，X=内置相序缺相检测

GYXF2000-1SF-M防排烟风机控制器

工作电压	AC 160V~220V
功率范围	0.37KW~37KW
额定电流	2.0A~70.0A
控制台数	一控一高低速风机
控制方式	直接启动
负载类型	风机电机
显示精度	0.1A
报警分贝	大于65dB
继电器容量	AC 250V/5A
故障指示	数码管、LED指示灯、喇叭报警
BA 接口	3路，其中2路可编程继电器
电源故障口	可设为低速启停使用
防护等级	IP52
防潮方式	三防处理
安装方式	面板式
外形尺寸	150mm * 88mm * 30mm
开孔尺寸	145mm * 82mm
故障类型	相序、缺相、防火阀、风压 、过载、欠载、接触器、过压、欠压、联动信号
工作温度	-25℃~60℃
环境湿度	≤95RH%（无冷凝）
强制启动	支持



防排烟风机控制系列

GYXF2000-2DF-M防排烟风机控制器

工作电压	AC 160V~220V
功率范围	0.37KW~37KW
额定电流	2.0A~70.0A
控制台数	一控二单速风机
控制方式	直接启动
负载类型	风机电机
显示精度	0.1A
报警分贝	大于65dB
继电器容量	AC 250V/5A
故障指示	数码管、LED指示灯、喇叭报警
BA 接口	3路，其中2路可编程继电器
防火阀端口	2路
防护等级	IP52
防潮方式	三防处理
安装方式	面板式
外形尺寸	150mm * 88mm * 30mm
开孔尺寸	145mm * 82mm
故障类型	相序、缺相、防火阀、过载、欠载、接触器、过压、欠压、联动信号
工作温度	-25℃~60℃
环境湿度	≤95RH%（无冷凝）
强制启动	2路有源和2路无源



智能风机控制系列

GYXF230-1DF智能风机控制器

工作电压	AC 160V-220V
功率范围	0.37KW~37KW
保护类型	热继电器
控制台数	一控一单速风机
控制方式	直接启动
负载类型	风机电机
显示方式	LED指示
报 警 声	蜂鸣器
继电器容量	AC 250V/10A
故障指示	LED指示灯
BA 接口	支持
防护等级	IP52
防潮方式	三防处理
安装方式	面板式
外形尺寸	150mm * 88mm * 30mm
开孔尺寸	145mm * 82mm
故障类型	防火阀、过载、联动信号、远程信号、强启信号
工作温度	-25℃~60℃
环境湿度	≤95RH%（无冷凝）
强制启动	支持



智能风机控制系列


GYXF230-1SF智能风机控制器

工作电压	AC 160V-220V
功率范围	0.37KW~37KW
保护类型	热继电器
控制台数	一控一高低速风机
控制方式	直接启动
负载类型	风机电机
显示方式	LED指示
报 警 声	蜂鸣器
继电器容量	AC 250V/10A
故障指示	LED指示灯
BA 接口	支持
防护等级	IP52
防潮方式	三防处理
安装方式	面板式
外形尺寸	150mm * 88mm * 30mm
开孔尺寸	145mm * 82mm
故障类型	防火阀、过载、联动信号、远程信号、强启信号
工作温度	-25℃~60℃
环境湿度	≤95RH%（无冷凝）
强制启动	支持



GYXF230-2DF智能风机控制器

工作电压	AC 160V-220V
功率范围	0.37KW~37KW
保护类型	热继电器
控制台数	一控二2路单速风机
控制方式	直接启动
负载类型	风机电机
显示方式	LED指示
报 警 声	蜂鸣器
继电器容量	AC 250V/10A
故障指示	LED指示灯
BA 接口	支持
防护等级	IP52
防潮方式	三防处理
安装方式	面板式
外形尺寸	150mm * 88mm * 30mm
开孔尺寸	145mm * 82mm
故障类型	防火阀、过载、联动信号、强启信号
工作温度	-25℃~60℃
环境湿度	≤95RH%（无冷凝）
强制启动	支持

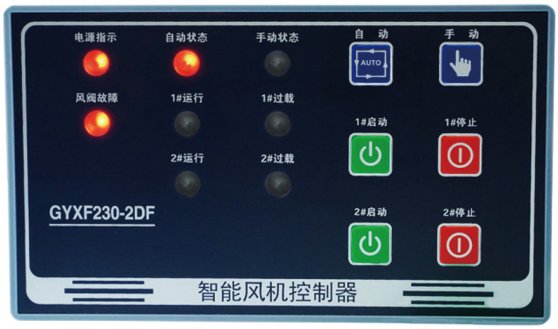


分体风机控制系列

GYXF2000-1DF-F分体风机控制器

工作电压	AC 110V-220V
功率范围	0.37KW~37KW
额定电流	2A~70A
控制台数	一控一单速风机
控制方式	直接启动
负载类型	风机电机
显示精度	0.1A
报警分贝	大于65dB
继电器容量	AC 250V/5A
故障指示	数码管、LED指示灯、喇叭报警
BA 接口	支持（6路可编程继电器输出）
通讯端口	RS485通讯监控、启停、数据更改和读取
防护等级	IP52
防潮方式	三防处理
安装方式	面板式
外形尺寸	150mm * 88mm * 30mm
开孔尺寸	145mm * 82mm
故障类型	相序、缺相、防火阀、风压 、三相不平衡、过载、欠载、接触器、过压、欠压、联动信号
工作温度	-25℃~60℃
环境湿度	≤95RH%（无冷凝）
强制启动	支持


后缀分FM、FMR型号，FM=常规型，FMR=RS485功能



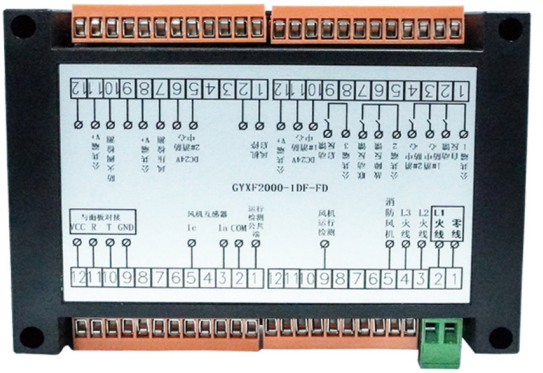

GYXF2000-2DF-F分体风机控制器



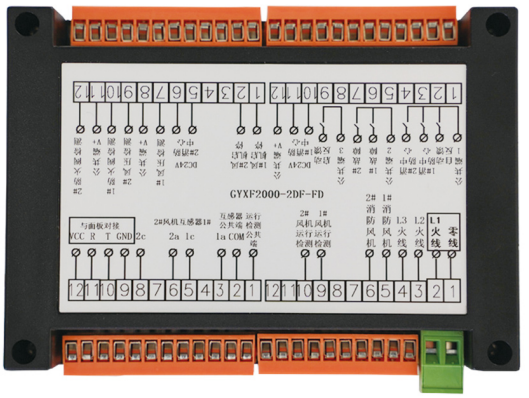

工作电压	AC 110V-220V
功率范围	0.37KW~37KW
额定电流	2A~70A
控制台数	一控二 2路单速风机
控制方式	直接启动
负载类型	风机电机
显示精度	0.1A
报警分贝	大于65dB
继电器容量	AC 250V/5A
故障指示	数码管、LED指示灯、喇叭报警
BA 接口	支持
内置相序	内置相序缺相检测
防护等级	IP52
防潮方式	三防处理
安装方式	面板式
外形尺寸	150mm * 88mm * 30mm
开孔尺寸	145mm * 82mm
故障类型	相序、缺相、2路防火阀、2路风压 、接触器、三相不平衡、过载、欠载、过压、欠压、联动信号
工作温度	-25℃~60℃
环境湿度	≤95RH%（无冷凝）
强制启动	支持

后缀分FM、FMR型号，FM=常规型，FMR=RS485功能

分体风机控制系列

GYXF2000-1SF-F分体风机控制器

工作电压	AC 110V-220V
功率范围	0.37KW~37KW
额定电流	2A~70A
控制台数	一控一高低速风机
控制方式	直接启动
负载类型	风机电机
显示精度	0.1A
报警分贝	大于65dB
继电器容量	AC 250V/5A
故障指示	数码管、LED指示灯、喇叭报警
BA 接口	支持（6路可编程继电器输出）
通讯端口	RS485通讯监控、启停、数据更改和读取
防护等级	IP52
防潮方式	三防处理
安装方式	面板式
外形尺寸	150mm * 88mm * 30mm
开孔尺寸	145mm * 82mm
故障类型	相序、缺相、防火阀、风压 、三相不平衡、过载、欠载、接触器、过压、欠压、联动信号
工作温度	-25℃~60℃
环境湿度	≤95RH%（无冷凝）
强制启动	支持

后缀分FM、FMR型号，FM=常规型，FMR=RS485功能




GYXF2000-2SF-F分体风机控制器

工作电压	AC 110V-220V
功率范围	0.37KW~37KW
额定电流	2.0A~70.0A
控制台数	一控二 2路双速风机
控制方式	直接启动
负载类型	风机电机
显示精度	0.1A
报警分贝	大于65dB
继电器容量	AC 250V/5A
故障指示	数码管、LED指示灯、喇叭报警
BA 接口	支持（6路可编程继电器输出）
通讯端口	RS485通讯监控、启停、数据更改和读取
防护等级	IP52
防潮方式	三防处理
安装方式	面板式
外形尺寸	150mm * 88mm * 30mm
开孔尺寸	145mm * 82mm
故障类型	相序、缺相、2路防火阀、2路风压 、三相不平衡、过载、欠载、接触器、过压、欠压、联动信号
工作温度	-25℃~60℃
环境湿度	≤95RH%（无冷凝）
强制启动	支持

后缀分FM、FMR型号，FM=常规型，FMR=RS485功能



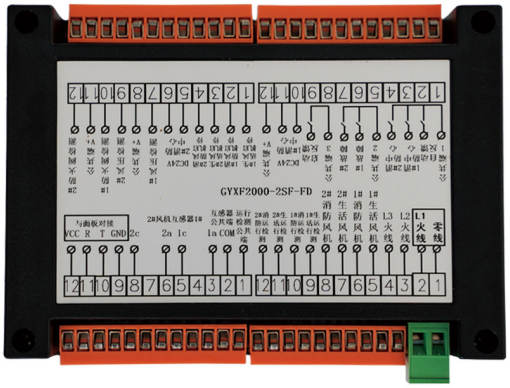

智能水泵排污控制系列

GYK-1LP230X单路排污稳压控制器

工作电压	AC 160V~260V
功率范围	0.55KW~37KW
显示方式	LED指示
控制台数	一控一
控制方式	直接启动；浮球、压力可设
负载类型	水泵
故障指示	LED指示灯、蜂鸣器报警
BA 接口	大于65dB
继电器容量	AC 250V/5A
故障类型	过载、缺水
防潮方式	三防处理
安装方式	面板式
外形尺寸	150mm * 88mm * 30mm
开孔尺寸	145mm * 82mm
工作温度	-25℃~60℃
环境湿度	≤95RH%（无冷凝）

后缀分AB型号，A=常规型，B=带BA接口



GYK-2LP230X双路排污稳压控制器

工作电压	AC 160V~260V
功率范围	0.55KW~37KW
显示方式	LED指示
控制台数	一用一备、一控二双泵运行
控制方式	直接启动；浮球、压力可设
负载类型	水泵
BA 接口	支持
故障指示	LED指示灯、蜂鸣器报警
继电器容量	AC 250V/5A
故障类型	过载、缺水、水位超高
防潮方式	三防处理
安装方式	面板式
外形尺寸	150mm * 88mm * 30mm
开孔尺寸	145mm * 82mm
工作温度	-25℃~60℃
环境湿度	≤95RH%（无冷凝）

后缀分AB型号，A=常规型，B=带BA接口



智能排污水泵控制系列

GYXF330-2LP双路排污稳压控制器

工作电压	AC 160V-260V
功率范围	0.37KW~37KW
额定电流	2A~70A
控制台数	一用一备、一控二双泵运行
控制方式	直接启动；浮球、压力可设
负载类型	水泵
显示精度	0.1A
显示方式	数码管+LED指示
继电器容量	AC 250V/5A
故障指示	数码管、LED指示灯、蜂鸣器报警
管理权限	支持3位密码
防护等级	IP52
防潮方式	三防处理
安装方式	面板式
外形尺寸	150mm * 88mm * 30mm
开孔尺寸	145mm * 82mm
故障类型	三相不平衡、过载、欠载、堵转、过压、欠压、缺水、水位超高
工作温度	-25℃~60℃
环境湿度	≤95RH%（无冷凝）



后缀分ABR型号，A=常规型，B=带BA接口，R=RS485通讯

GYXF330-3LP三路排污稳压控制器



工作电压	AC 160V-260V
功率范围	0.37KW~37KW
额定电流	2.0A~70.0A
控制台数	二用一备、一控三
控制方式	直接启动；浮球、压力可设
负载类型	水泵
显示精度	0.1A
显示方式	大于65dB
继电器容量	AC 250V/5A
故障指示	数码管+LED指示
管理权限	支持3位密码
防护等级	IP52
防潮方式	三防处理
安装方式	面板式
外形尺寸	150mm * 88mm * 30mm
开孔尺寸	145mm * 82mm
故障类型	过载、欠载、堵转、过压、欠压、缺水、水位超高
工作温度	-25℃~60℃
环境湿度	≤95RH%（无冷凝）

团结 · 协作 · 创新 · 发展

UNITY·COOPERATION·INNOVATION·DEVELOPMENT

杭州国耀电子科技有限公司

Hangzhou KINGUOYAO Electronic Technology Co., Ltd.

电 话：0571-86031211　18758119262 余先生
Q　Q：647480537
邮 箱：647480537@qq.com
网 址：www.cccfxf.com
地 址：浙江省杭州市西湖区西溪路525号浙江大学科技园A楼东区