

一、产品介绍

o• é

-?>, *, (°´ îÑOò~©•a«-L 1= 4
 äîÑPβ %².äÅ D}k } 9f...%,îÑ+N o ^Oòož


o• ¢C⁻

g hEè *) < o z
 g hkô ('NMz
 g hu4o• o{°±µ½Ð ~
 g h u4)69 1(5 Oò
 g hÅÄ òo
 g hk...®,NMOò


o• ê ± ×

项目		内容
电源	输入电压范围	AC160-260V
	额定电源频率	50/60Hz
	额定容量	5W
数字端子	继电器触点容量	10A/AC250V
	+12V控制电源	最大供电电流200mA
环境条件	环境温度	-20°C ~ 60°C
	环境湿度	≤90%RH
	振动	0.8kg
外形尺寸	长*宽*高 (mm)	150*87*30
重量		0.4kg

二、外形及尺寸

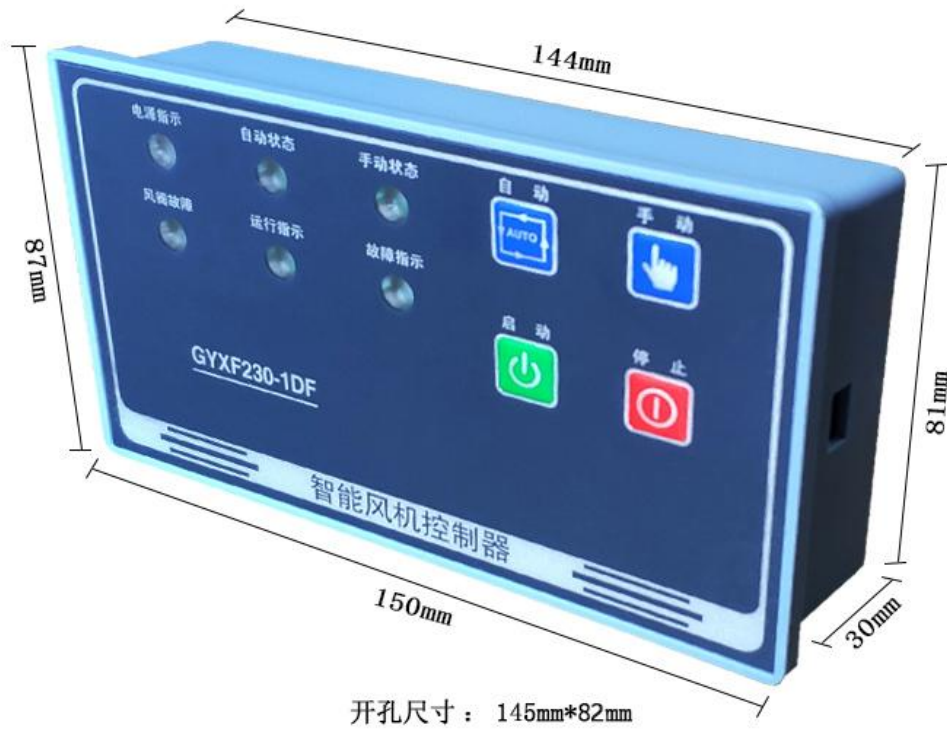

三、接线原理图

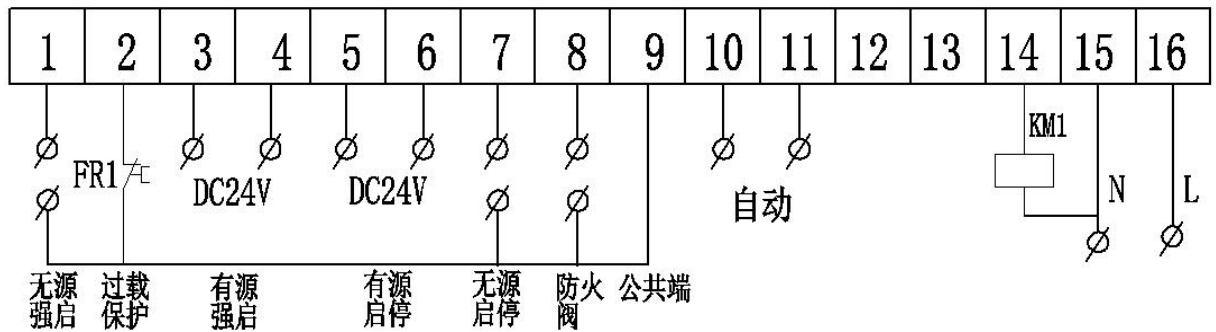

六、面板操作使用说明 (GYXF230-1DF-B)



dnÔb. • x

´ îÑOò~ -?>, *, (ÀÄ• “, ‘ kç žkÇ
) ž<kó• • ù ÙÁk†òyÔ9ô ÙÁ • k ž<
kÔ9ô ÙÁož

d ?

ô 7pyô ÙÁäE7pκô ÙÁ6P°IWnÔ9ô Oò%”ož
7py ÙÁäE7pκ ÙÁ6P°IWnÔ9 Oò%”ož
o 7pyô ÙÁ o îÑq•ož
27pyô ÙÁ 2îÑq•ož

七、有限责任

³oβ¶Ó# ´ îÑOò~ -?>, *, (kîD}J Â⁻ ³
Đk” - ýD’òOò ò-òèkU^ WòœGÄ™ÊÜ
Ã Ä’o• “%eÆ ož
”“ÊÄk©B^ Ó“ê¼E §€=D} “Êož3=D} “
Ê] á ÄkÓ“ê¼E ©B^Q1FI Ä “Êož
çGëD}βë{žžk¬-7ÁôÆªç!Â òwL”{žkòç{ž

—cL”k¬ ^ÄŒêÂ Æ ¶û©ož
hD}”“ÊÄ3oÙÁ ... k 9³ ï=œDÿ{žkÍ,[1
U^““Æ ož
h+9³““8 D}k”Ó“ èe1`òvH©B^ËyÓ“Ëk
w 9Ó“ ©B^U^ Ä “Êož
h`~%².Î,[³ ´ Oò~k•òé[D} Ü ñÓ }
Lk®FI Þ Æ ož

制造商恕不负责以下责任：

9j” xo² joÓ “o•w - êêËÚ^ }Lò-Ü C°k
”““8 ÄožÍD}ßë}ÄêD}7{Á`kÂÚ²Ë¾EêÓ“k3
ï¬}¾Ú Á`^6¤`šk¬ g7¬g´•,[‘ožÍD}{žñ Ê•
lñ C âêfC go•ĐGÂC kÍ,[ĵ Á^6¤ož—R~ÔÆ1Î,[
D}k®FIÄïÄ¤Æ ož
òçÓ+é[D} Ä |k¬û©çª ^ÄŒêWòŒož ĐfGk
'Îk•8®”
ÎôÆ - óžÄ|ožò - Œ´ Æ * = ò“w Óïož

八、注意事项

Šs`îxâQ H KÑõª• xkñÄ H xyÓ“W•
C·À Wid gož+9œ 8 ÎôÆªçñ-Ü {žk4 1
,¼Á`ož
Šs`³ ´ Oò~© UY”ë« gÓ“ Ñ~ož }i£“òC
° % «k¬ ^•ŒêçªlÓ Ó“{û©ož
Šs` }i£ gÎôÆ ZÄ„C `~yOo•~^¾EêĵUÓ“
W•k ké1U - “â|k.C3o gk•x—Õ Ñž•yÍ Ë
^eçož
ß¶Ó# ´ ÎÑOò~ - ? > , * , (kÎ—ÕK¤% ÿZ~k
G´Ó Kïo—ÕYCAÐ ¶ož”... Î—Õùk¬Ó ·f¬ÎôÆk
w”Ye ^ o• xo• go•²j “ i 8Áügož
hÞ>°BH!Â Đ’Îk¬ çª^•Œêçª´ ÎÑOò~Wò
Ôû©ož